


CATENE A PIASTRE DIRITTE QRC®

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m

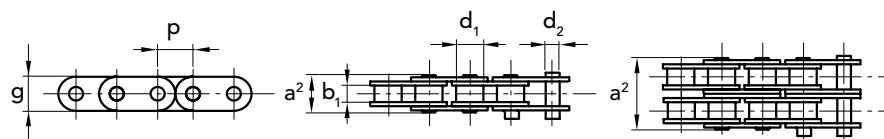

f = superficie resistente

A PIASTRE DIRITTE

ISO N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₁ max mm	a ² max mm	g max mm	f cm ²	caric. rott. N. mm ²	kg/m =
				mm	inch								
08B1	74112607	74112657	74112687	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	0,5	17000	0,8
10B1	74115607	74115657	74115687	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	0,67	22000	1,0
10B2	74215607	74215657	74215687	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	1,34	27000	2,5
12B1	74119607	74119657	74119687	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	0,89	28000	1,3
12B2	74219607	74219657	74219687	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	1,78	60000	2,6
16B1	74125607	74125657	74125687	25,40	1"	11,02	8,28	15,88	36,1	21,08	2,10	57000	2,9

N.B. Tutte le catene QRC® sono sottoposte a pre-tensionamento di 2/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.

