

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA QRC



**FALSA
SEMPLICE**



(*)

GIUNTO

SEMPLICE - MOLLETTA



SOLO PER
ARTICOLO
O5 B1

**FALSA
TRIPLA**



(◆)

GIUNTO

SEMPLICE - COPPIGLIA



**FALSA
DOPPIA**



**GIUNTO
DOPPIO**



**FALSA
TRIPLA**



**GIUNTO
TRIPLO**

(*) GIUNTI con MOLLETTA

(*) GIUNTI con MOLLETTA cod.5057

(◆) e/o COPPIGLIA cod.5157

(◆) GIUNTI con COPPIGLIA

da 04 (B1, B2 e B3)
a 12 (B1, B2 e B3)

16 (B1, B2 e B3)


da 20 (B1, B2 e B3)
a 32 (B1, B2 e B3)

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA QRC®

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA QRC®

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m

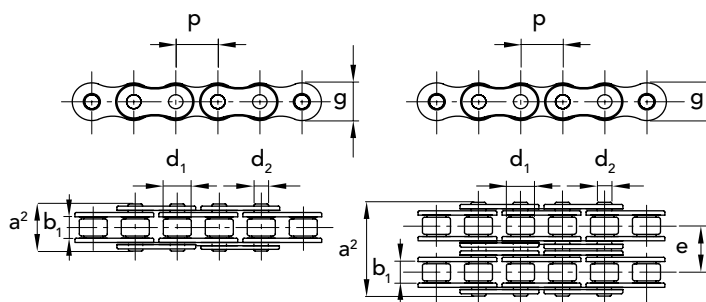

f = superficie resistente

SEMPLICE ACCIAIO INOX AISI 304

ISO N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P	b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	caric. rott.	kg/m	
				mm	inch	min. mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	N. mm ²	=	
05 B-1	74108007	74108057	74108087	8,00	-	3	2,31	5	8,6	7,11	0,11	0,18	3400	0,18
06 B-1	74109007	74109057	74109087	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	0,28	0,41	4400	0,4
08 B-1	74112007	74112057	74112087	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	17	11,81	0,5	0,7	9800	0,68
10 B-1	74115007	74115057	74115087	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	0,67	0,95	13600	0,91
12 B-1	74119007	74119057	74119087	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	0,89	1,25	15000	1,12
16 B-1	74125007	74125057	74125087	25,40	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	2,1	2,7	39500	2,59

DOPPIA ACCIAIO INOX AISI 304

ISO N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P	b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	caric. rott.	kg/m	
				mm	inch	min. mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	N. mm ²	=	
06 B-2	74209007	74209057	74209087	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	0,55	8400	1,35
08 B-2	74212007	74212057	74212087	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	31	11,81	13,92	1	16950	1,85
10 B-2	74215007	74215057	74215087	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	1,34	27000	2,5
12 B-2	74219007	74219057	74219087	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	1,78	29700	5,4
16 B-2	74225007	74225057	74225087	25,40	1"	17,02	8,28	15,88	68	21,08	31,88	4,21	69000	0,78

SEMPLICE NICHELATA

ISO N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P	b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	caric. rott.	kg/m	
				mm	inch	min. mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	N. mm ²	=	
06 B-1	73109007	73109057	73109087	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	0,28	8200	0,41
08 B-1	73112007	73112057	73112087	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	17	11,81	0,5	16400	0,7
10 B-1	73115007	73115057	73115087	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	0,67	20500	0,95
12 B-1	73119007	73119057	73119087	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	0,89	26500	1,25
16 B-1	73125007	73125057	73125087	25,40	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	2,1	52500	2,7

N.B. Tutte le catene QRC® sono sottoposte a pre-tensionamento di 2/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.

