

Serie Light

335L/LI/LE Catena portacavi in nylon


Passaggio utile (D) 35 mm

Catena a maglia unica.

Versione non apribile (335L).

Versione con coperchietto apribile sull'interno raggio (335LI) o sull'esterno raggio (335LE).

Possibili suddivisioni interne



Separatore

- Sfuso	Cod. S4353
- Montato	Cod. S4353MC

Caratteristiche tecniche in autoportanza


Velocità	10 m/s
Accelerazione	50 m/s ²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.


Per applicazioni sliding, le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del peso aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
56,5	50	40	35	065-075-100-125-150-200	1,08	335L(LI)(LE)040□□□*
66,5	50	50	35	065-075-100-125-150-200	1,12	335L(LI)(LE)050□□□*
76,5	50	60	35	065-075-100-125-150-200	1,16	335L(LI)(LE)060□□□*
92,5	50	76	35	065-075-100-125-150-200	1,22	335L(LI)(LE)076□□□*
119,5	50	103	35	065-075-100-125-150-200	1,32	335L(LI)(LE)103□□□*
141,5	50	125	35	065-075-100-125-150-200	1,40	335L(LI)(LE)125□□□*
166,5	50	150	35	065-075-100-125-150-200	1,50	335L(LI)(LE)150□□□*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 335L(LI)(LE)040 □ □ □ □

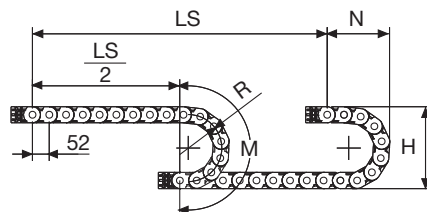

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
065	180	169	310	165	345
075	200	179	340	190	420
100	250	204	420	230	530
125	300	229	500	320	750
150	350	254	580	405	970
200	450	304	735	580	1405

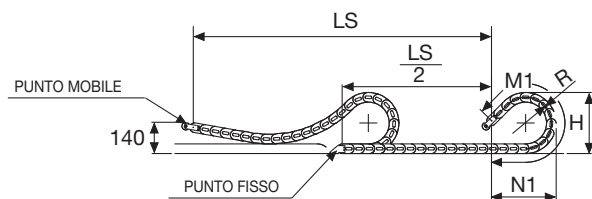

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$

335L

Non apribile



335LI

Apribile sull'interno raggio





335LE

Apribile sull'esterno raggio



Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ($\frac{LS}{2}$) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



Per applicazioni con $\frac{LS}{2}$ e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

Versione in nylon





Fig. A
Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A)



Catena tipo	F mm	F1 mm
335L...040	25	51
335L...050	35	61
335L...060	45	71
335L...076	61	87
335L...103	88	114
335L...125	110	136
335L...150	135	161

Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena

Catena tipo	Kit attacchi
335	AN335L□□□*KM□**

Kit sfuso

Catena tipo	Kit attacchi
335	AN335L□□□*K

Pettine fissacavo

	Codice
Sfuso	PFN335□□□*

* Larghezza interna (C)

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3


Serie Light

335L


335LI

335LE

Catena portacavi in nylon



Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori
vedi pag. 188

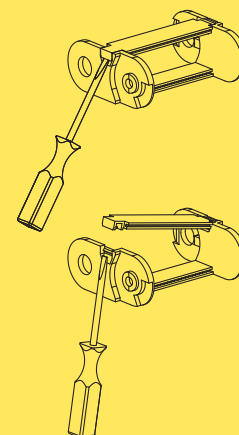

Modalità di apertura
copercinetto.



Disponibile anche per corse lunghe. Per la scelta della canalina guida di scorrimento vedi pag. 56