


# Serie Medium

## 660A

### Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

#### Passaggio utile (D) 37 mm

Catena a bande laterali con incastro maschio/femmina e perno di tenuta. Coperchietto apribile sull'interno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi. Possibili suddivisioni interne.

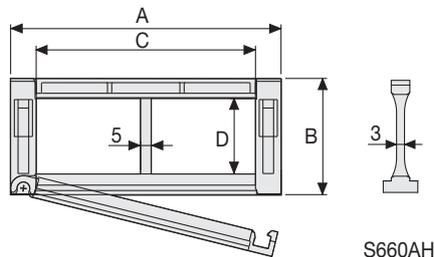

#### Separatore

- Sfuso Cod. S660A
- Montato Cod. S660AMC

#### Separatore tenuta forte

per C > 200 mm

- Sfuso Cod. S660AH
- Montato Cod. S660AHMC

#### Perno

Cod. PG660

#### Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	6 m/s
Accelerazione	30 m/s <sup>2</sup>


Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del peso aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
75	55	50	37	100-150-200-250	1,51	660A050□□□*
86	55	61	37	100-150-200-250	1,51	660A061□□□*
100	55	75	37	100-150-200-250	1,59	660A075□□□*
106	55	81	37	100-150-200-250	1,61	660A081□□□*
120	55	95	37	100-150-200-250	1,66	660A095□□□*
125	55	100	37	100-150-200-250	1,66	660A100□□□*
132	55	107	37	100-150-200-250	1,69	660A107□□□*
142	55	117	37	100-150-200-250	1,71	660A117□□□*
150	55	125	37	100-150-200-250	1,76	660A125□□□*
161	55	136	37	100-150-200-250	1,80	660A136□□□*
175	55	150	37	100-150-200-250	1,84	660A150□□□*
200	55	175	37	100-150-200-250	1,93	660A175□□□*
225	55	200	37	100-150-200-250	2,02	660A200□□□*
236	55	211	37	100-150-200-250	2,06	660A211□□□*
250	55	225	37	100-150-200-250	2,11	660A225□□□*
277	55	252	37	100-150-200-250	2,21	660A252□□□*
286	55	261	37	100-150-200-250	2,24	660A261□□□*
337	55	312	37	100-150-200-250	2,43	660A312□□□*
359	55	334	37	100-150-200-250	2,52	660A334□□□*
387	55	362	37	100-150-200-250	2,61	660A362□□□*

\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R); Es. 660A050 □ □ □ □ □


Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. 660A050150 □ □

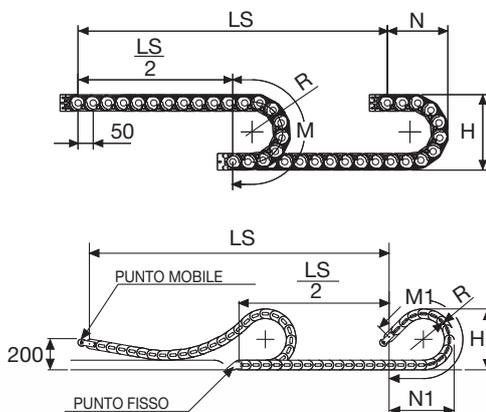

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ( $\frac{LS}{2}$ ) più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$


R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	255	180	415	205	470
150	355	230	575	360	855
200	455	280	730	535	1290
250	555	330	885	705	1730

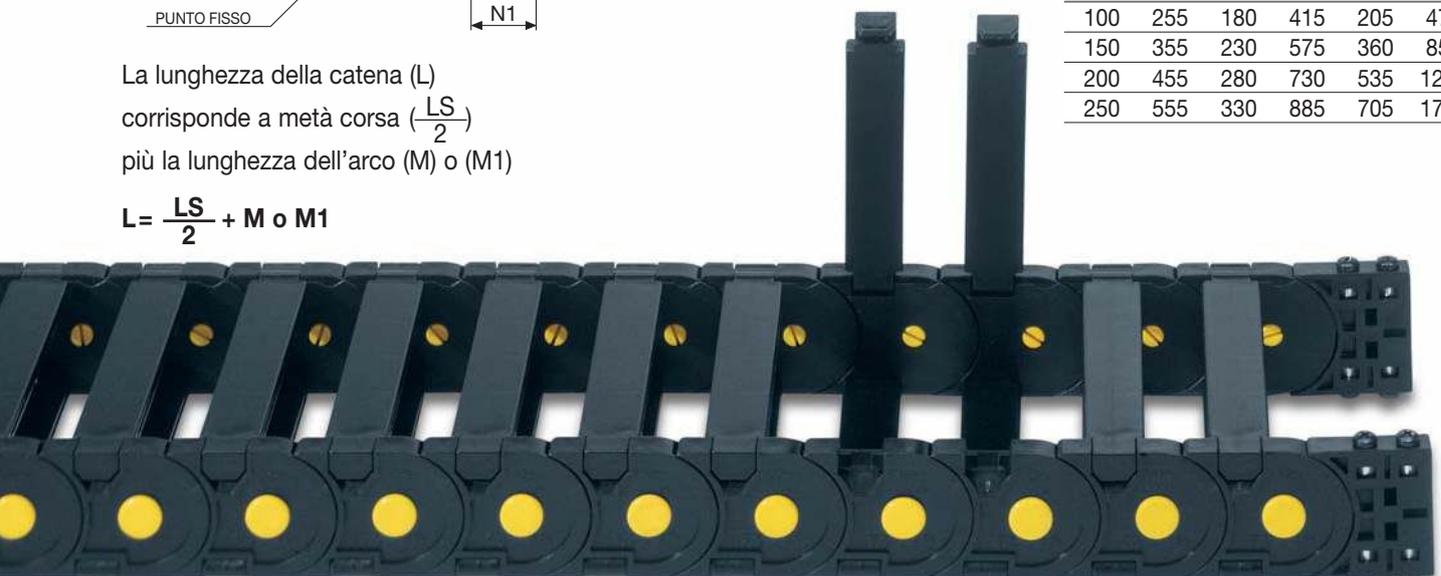


Versione con coperchietto montato su tutti i passi

## Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ( $\frac{LS}{2}$ ) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



$\frac{LS}{2}$  Lunghezza massima autoportante (m)



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena con coperchietto montato a passi alterni.

Per applicazioni con  $\frac{LS}{2}$  e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

## Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

### Versione in nylon





Fig. A Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A) Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
660A050	61
660A061	72
660A075	86
660A081	92
660A095	106
660A100	111
660A107	118
660A117	128
660A125	136
660A136	147
660A150	161
660A175	186
660A200	211
660A211	222
660A225	236
660A252	263
660A261	272
660A312	323
660A334	345
660A362	373

### Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
660A...	AN660AKM

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
660A...	AN660AK

Pettine fissacavo	
Montato	CFC660A □□□ *KM
Sfuso	CFC660A □□□ *K

### Versione in acciaio zincato\*\*\*





Fig. B Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig B) Vedi varianti di montaggio a pag. 31



Catena tipo	F mm
660A050	38
660A061	49
660A075	63
660A081	69
660A095	83
660A100	88
660A107	95
660A117	105
660A125	113
660A136	124
660A150	138
660A175	163
660A200	188
660A211	199
660A225	213
660A252	240
660A261	249
660A312	300
660A334	333
660A362	350

### Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
660A...	A660AKM □ **

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
660A...	A660AK □ **


Pettine fissacavo	
Montato	CFC660A □□□ *KM
Sfuso	CFC660A □□□ *K

\* Larghezza interna (C)  
 \*\* 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3  
 \*\*\* Disponibili a richiesta in acciaio inox


## Serie Medium

# 660A

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



### Separazione orizzontale



### Modalità di apertura coperchietto.



Disponibile anche per corse lunghe nella versione con traversino montato su tutti i passi. Per la scelta della canalina guida di scorrimento vedi pag. 170

Codice pinza per rimozione perni di giunzione. Cod. PZ010

