


Serie Medium

770A

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 60 mm

Catena a bande laterali con incastro maschio/femmina e perno di tenuta. Coperchietto apribile sull'interno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi. Possibili suddivisioni interne.

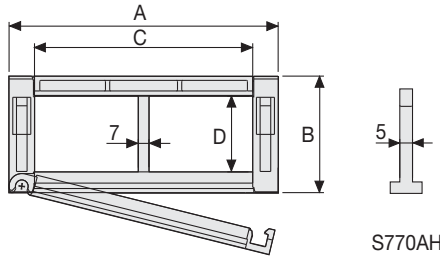

Separatore

- Sfuso Cod. S770A
- Montato Cod. S770AMC

Separatore tenuta forte

per C > 200 mm

- Sfuso Cod. S770AH
- Montato Cod. S770AHMC

Perno

Cod. PG770

Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	6 m/s
Accelerazione	30 m/s ²


Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

Per applicazioni sliding, le caratteristiche tecniche possono variare a seconda del peso aggiunto, frequenza e ambiente di lavoro.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
80	78	45	60	130-150-200-250-300	2,25	770A045□□□*
91	78	56	60	130-150-200-250-300	2,25	770A056□□□*
105	78	70	60	130-150-200-250-300	2,31	770A070□□□*
111	78	76	60	130-150-200-250-300	2,32	770A076□□□*
125	78	90	60	130-150-200-250-300	2,36	770A090□□□*
130	78	95	60	130-150-200-250-300	2,36	770A095□□□*
137	78	102	60	130-150-200-250-300	2,38	770A102□□□*
147	78	112	60	130-150-200-250-300	2,39	770A112□□□*
155	78	120	60	130-150-200-250-300	2,43	770A120□□□*
166	78	131	60	130-150-200-250-300	2,46	770A131□□□*
180	78	145	60	130-150-200-250-300	2,49	770A145□□□*
205	78	170	60	130-150-200-250-300	2,55	770A170□□□*
230	78	195	60	130-150-200-250-300	2,62	770A195□□□*
241	78	206	60	130-150-200-250-300	2,65	770A206□□□*
255	78	220	60	130-150-200-250-300	2,68	770A220□□□*
282	78	247	60	130-150-200-250-300	2,75	770A247□□□*
291	78	256	60	130-150-200-250-300	2,77	770A256□□□*
342	78	307	60	130-150-200-250-300	2,88	770A307□□□*
364	78	329	60	130-150-200-250-300	2,94	770A329□□□*
392	78	357	60	130-150-200-250-300	3,01	770A357□□□*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R); Es. 770A045 □ □ □ □ □


Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. 770A045150 □ □

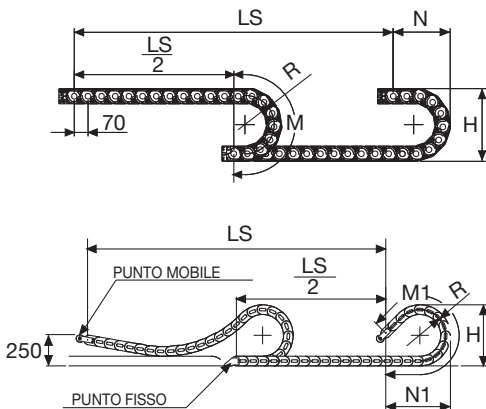

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$


R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
130	338	240	555	305	685
150	378	260	615	340	785
200	478	310	770	515	1220
250	578	365	930	690	1660
300	678	410	1085	865	2095

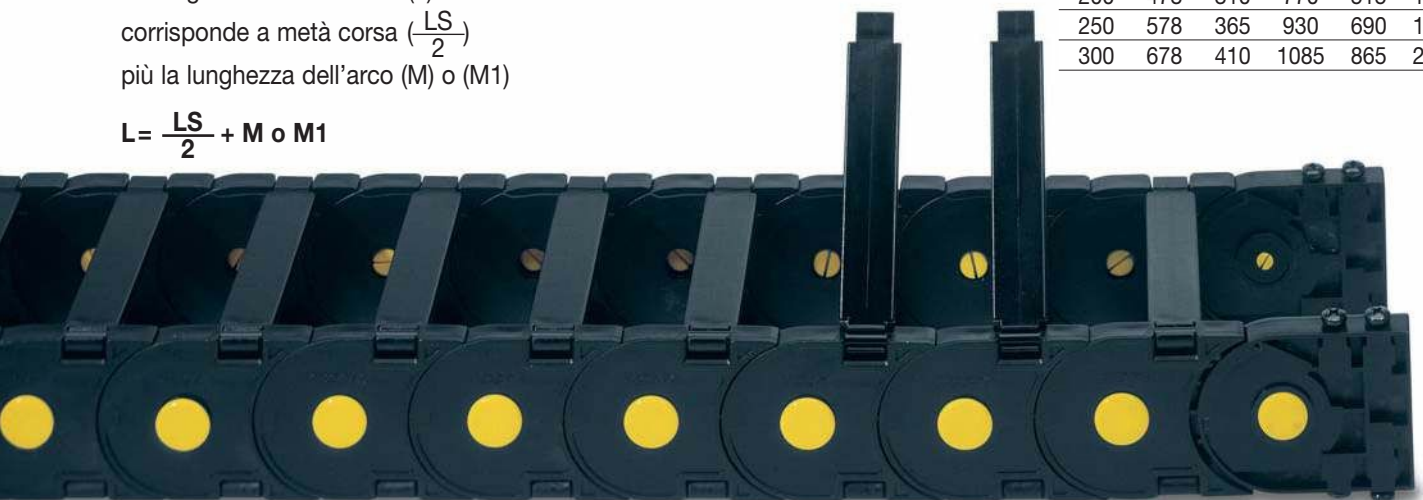


Versione con coperchietto montato su tutti i passi

Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ($\frac{LS}{2}$) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.

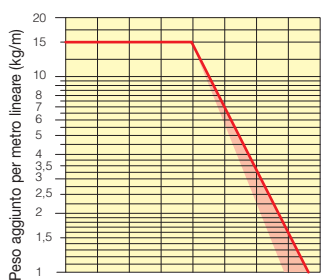

$\frac{LS}{2}$ Lunghezza massima autoportante (m)



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena con coperchietto montato a passi alterni.

Per applicazioni con $\frac{LS}{2}$ e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

Versione in nylon





Fig. A Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A) Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
770A045	61
770A056	72
770A070	86
770A076	92
770A090	106
770A095	111
770A102	118
770A112	128
770A120	136
770A131	147
770A145	161
770A170	186
770A195	211
770A206	222
770A220	236
770A247	263
770A256	272
770A307	323
770A329	345
770A357	373

Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
770A...	AN770AKM

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
770A...	AN770AK

Pettine fissacavo	
Montato	CFC770A □□□ *KM
Sfuso	CFC770A □□□ *K

Versione in acciaio zincato***





Fig. B Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig B) Vedi varianti di montaggio a pag. 31



Catena tipo	F mm
770A045	19
770A056	30
770A070	44
770A076	50
770A090	64
770A095	69
770A102	76
770A112	86
770A120	94
770A131	105
770A145	119
770A170	144
770A195	169
770A206	180
770A220	194
770A247	221
770A256	230
770A307	281
770A329	303
770A357	331

Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
770A...	A770AKM □ **

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
770A...	A770AK □ **


Pettine fissacavo	
Montato	CFC770A □□□ *KM
Sfuso	CFC770A □□□ *K

* Larghezza interna (C)
 ** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
 *** Disponibili a richiesta in acciaio inox



Serie Medium

770A

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



Separazione orizzontale



Modalità di apertura coperchietto.



Disponibile anche per corse lunghe nella versione con traversino montato su tutti i passi. Per la scelta della canalina guida di scorrimento vedi pag. 170

Codice pinza per rimozione perni di giunzione. Cod. PZ010

