



# Serie Protection

## 770

### Catena portacavi in nylon coperta con coperchietto apribile a cerniera

#### Passaggio utile (D) 51 mm

Catena a bande laterali con incastro maschio/femmina e perno di tenuta. Coperchietto apribile sull'interno raggio. Possibili suddivisioni interne.

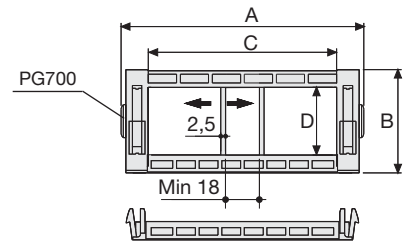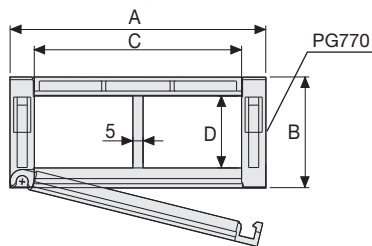

Separatore	
- Sfuso	Cod. S770
- Montato	Cod. S770MC

Separatore	
- Sfuso	Cod. S700
- Montato	Cod. S700MC

#### Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	6 m/s
Accelerazione	30 m/s <sup>2</sup>


Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
120	78	85	51	150-200-250-300	3,30	770085□□□*
135	78	100	51	150-200-250-300	3,90	770100□□□*
185	78	150	51	150-200-250-300	4,10	770150□□□*
235	78	200	51	150-200-250-300	4,50	770200□□□*
285	78	250	51	150-200-250-300	5,00	70025□□**

\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 770085 □ □ □ □

\*\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 70025 □

Dove: 0=150; 1=200; 2=250; 3=300

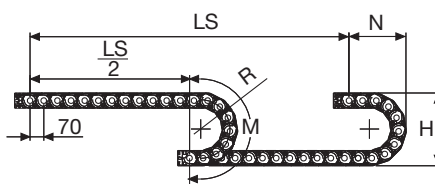

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
150	378	260	615
200	478	310	770
250	578	365	930
300	678	410	1085


La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ( $\frac{LS}{2}$ ) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$



## Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ( $\frac{LS}{2}$ ) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.

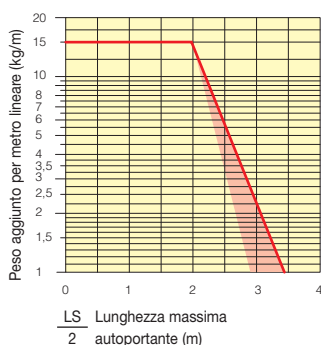

## Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.





Fig. A  
Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A)

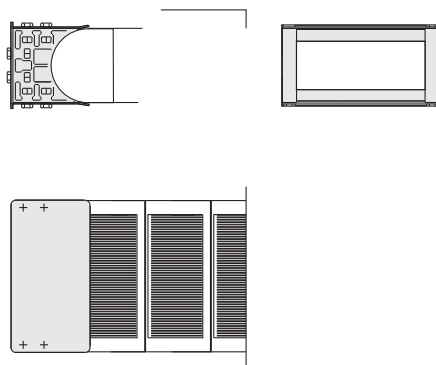

Catena tipo	F mm
770 C=85	100
770 C=100	115
770 C=150	165
770 C=200	215
700 C=250	265

## Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena		
Catena tipo	Kit attacchi	
770...	AN770	*KM
700 C=250	AL700KM	

Kit sfuso		
Catena tipo	Kit attacchi	
770...	AN770	*K
700 C=250	AL700K	

\* Larghezza interna (C)

## Serie Protection

# 770

**Catena portacavi in nylon coperta con coperchietto apribile a cerniera**

Modalità di apertura coperchietto.

Codice pinza per rimozione perni di giunzione.  
Cod. PZ010