


Determinazione della lunghezza della catena


Punto fisso al centro della corsa

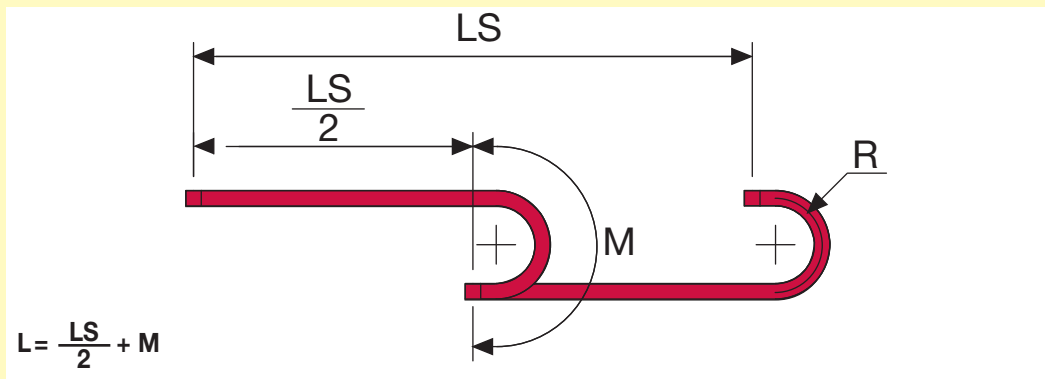

La lunghezza della catena (**L**) si calcola sommando la metà corsa $\frac{LS}{2}$ al valore (**M**) relativo al raggio di curvatura corrispondente.

Il valore ottenuto va poi arrotondato al multiplo del passo successivo per le catene in nylon o al passo multiplo successivo dispari per le catene in acciaio.

Punto fisso non al centro della corsa

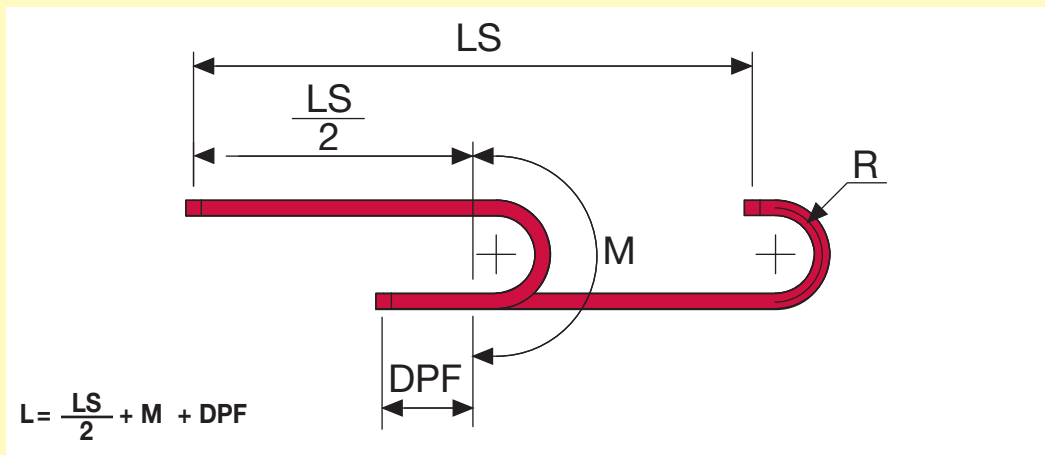

La lunghezza della catena (**L**) si calcola sommando la metà corsa $\frac{LS}{2}$, il valore (**M**) relativo al raggio di curvatura corrispondente e la distanza (**DPF**) tra il punto fisso e il centro della corsa.

Il valore ottenuto va poi arrotondato al multiplo del passo successivo per le catene in nylon o al passo multiplo successivo dispari per le catene in acciaio.

Dove:

L = lunghezza della catena

$\frac{LS}{2}$ = metà corsa

M = lunghezza dell'arco ($\pi \times R$) + ($2 \times P$)

DPF = distanza tra punto fisso e il centro della corsa

P = passo catena