

# CM DN 12÷15


La CM è una valvola a membrana a comando manuale di dimensioni ridotte e struttura particolarmente compatta, ideale per l'impiego in spazi ristretti.

## VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

- Sistema di giunzione per saldatura e per filettatura
- Costruzione estremamente compatta
- **Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido**
- Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX
- **Compressore con supporto della membrana flottante**
- Facile sostituzione della membrana di tenuta
- Componenti interni anticorrosione
- **Innovativo sistema di tenuta CDSA** (Circular Diaphragm Sealing Angle) che offre i seguenti vantaggi:
  - distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta
  - diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola all'attuatore
  - minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo e membrana)
  - facilità di pulizia delle zone interne della valvola
  - minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneggiamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizzazione
  - riduzione della coppia di manovra

### Specifiche tecniche

<b>Costruzione</b>	Valvola a membrana compatta a sella semplice
<b>Gamma dimensionale</b>	DN 12÷15
<b>Pressione nominale</b>	PN 6 con acqua a 20 °C
<b>Campo di temperatura</b>	-20 °C ÷ 140 °C
<b>Standard di accoppiamento</b>	<b>Saldatura:</b> EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 10931 <b>Filettatura:</b> ISO 228-1, DIN 2999
<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Criteri Costruttivi:</b> EN ISO 16138, EN ISO 10931 <b>Metodi e requisiti dei test:</b> ISO 9393 <b>Criteri di installazione:</b> DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS 2208-1
<b>Materiale valvola</b>	<b>Corpo:</b> PVDF <b>Coperchio e volantino:</b> PA-GR
<b>Materiali membrana</b>	EPDM, FPM, PTFE
<b>Opzioni di comando</b>	Comando manuale; attuatore pneumatico

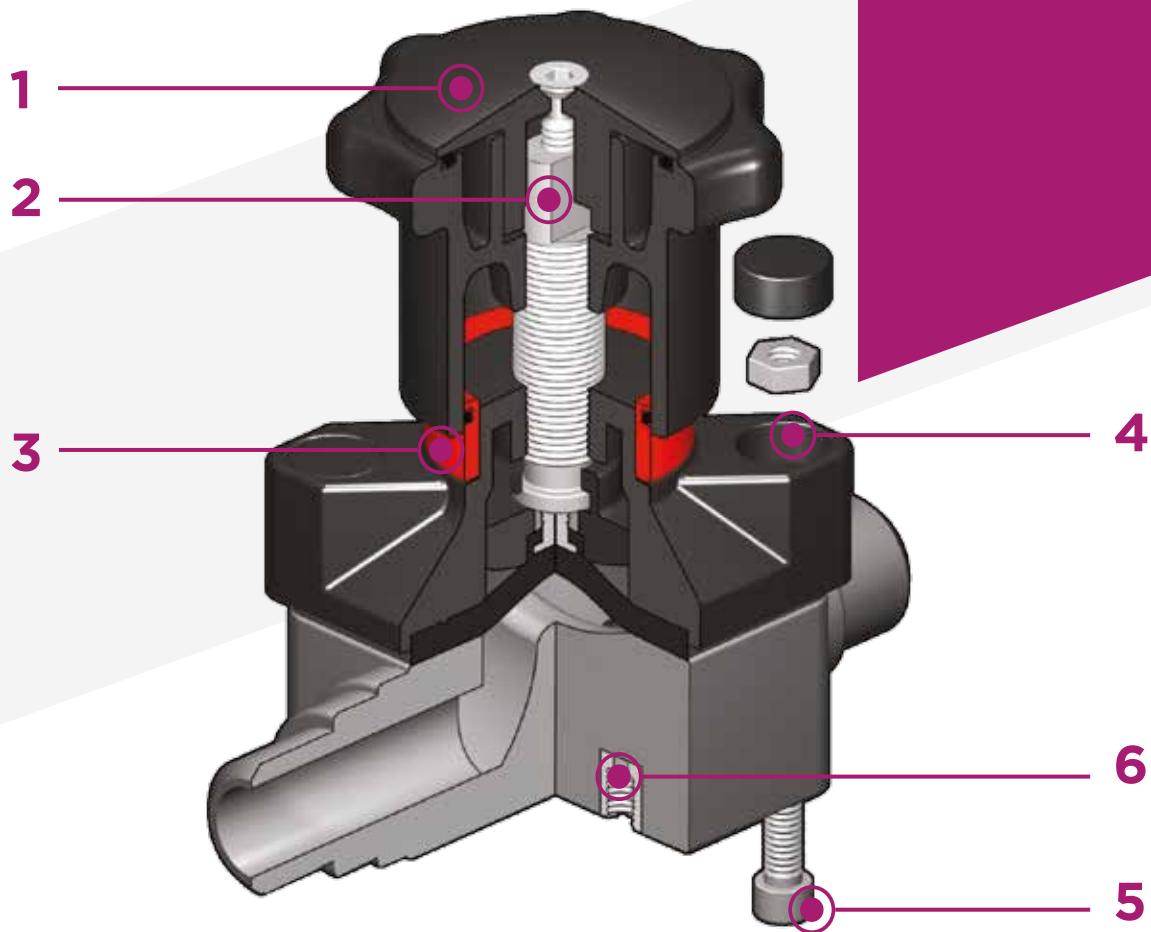


- 1 **Volantino di comando in PA-GR completamente sigillato** ad elevata resistenza meccanica con impugnatura ergonomica per un'ottima manovrabilità
- 2 **Limitatore di chiusura intergato e regolabile** che permette di limitare una eccessiva compressione della membrana o di garantire sempre un flusso minimo di fluido
- 3 **Indicatore ottico di posizione** fornito di serie
- 4 **Coperchio in PA-GR con dadi in acciaio INOX** completamente protetti da tappi in plastica privo di zone di accumulo di impurità. Profilo interno di serraggio della membrana circolare e simmetrico
- 5 **Bulloni in acciaio INOX** con possibilità di montaggio anche dall'alto
- 6 **Inserti filettati in metallo** per l'ancoraggio della valvola


# DATI TECNICI

## VARIAZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

Per acqua o fluidi non pericolosi nei confronti dei quali il materiale è classificato CHIMICAMENTE RESISTENTE. In altri casi è richiesta un'adeguata diminuzione della pressione nominale PN (25 anni con fattore sicurezza).

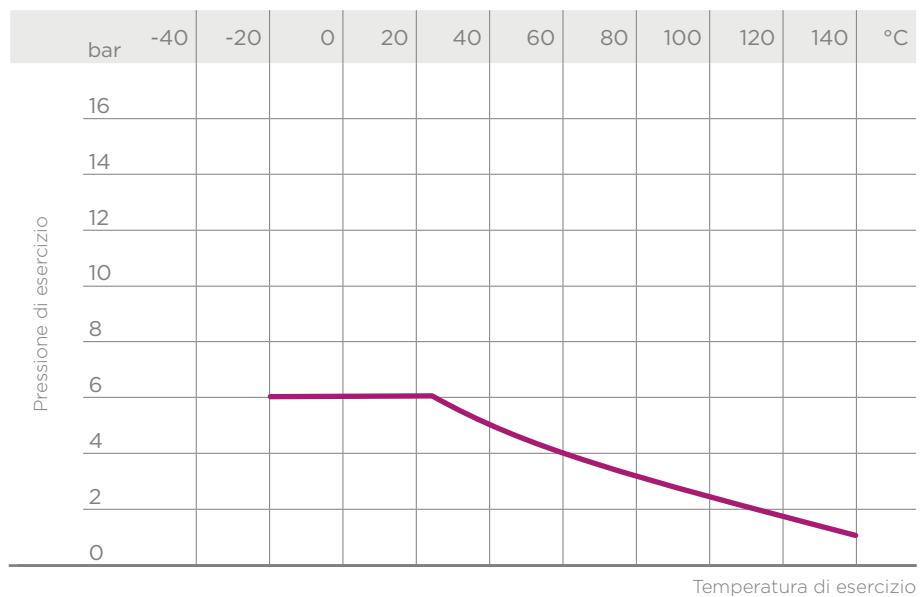

## DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

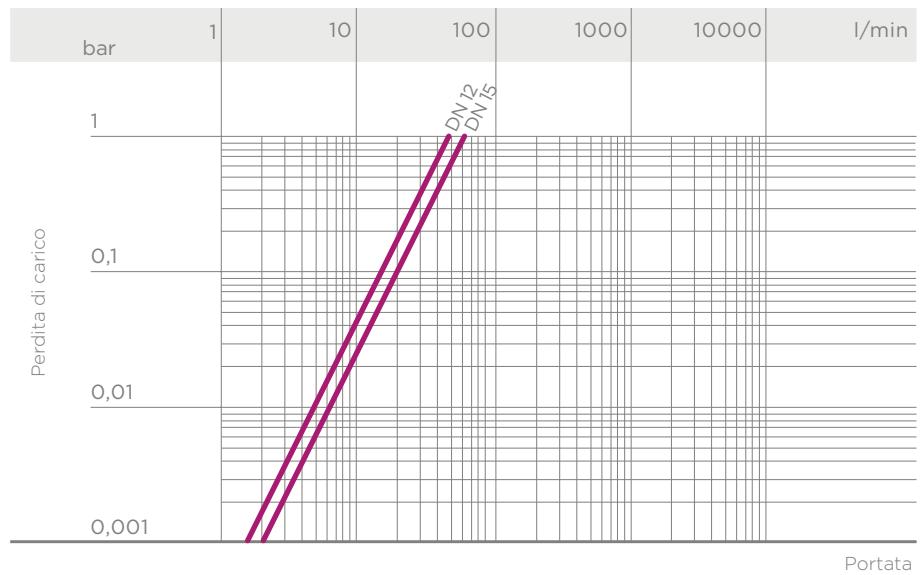

## COEFFICIENTE DI FLUSSO $K_v100$


Per coefficiente di flusso  $K_v100$  si intende la portata  $Q$  in litri al minuto di acqua a 20°C che genera una perdita di carico  $\Delta p = 1$  bar per una determinata posizione della valvola.

I valori  $K_v100$  indicati in tabella si intendono per valvola completamente aperta.

DN	$K_v100$ l/min	12	15
		47	60

I dati del presente prospetto sono forniti in buona fede. La FIP non si assume alcuna responsabilità su quei dati non direttamente derivati da norme internazionali. La FIP si riserva di apportarvi qualsiasi modifica. L'installazione e la manutenzione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato.


# DIMENSIONI

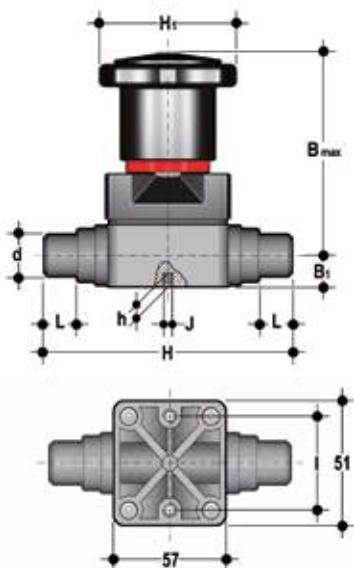

## CMDF

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica


d	DN	PN	B max	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	h	I	J	L	g	Codice EPDM	Codice FPM	Codice PTFE
20	15	6	86	15	124	58,5	8	35	M5	17	330	CMDFO20E	CMDFO20F	CMDFO20P

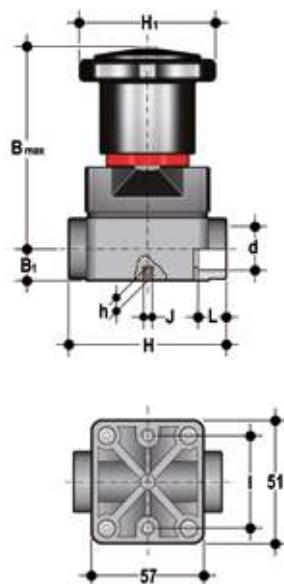

## CMIF

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica


d	DN	PN	B max	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	h	I	J	L	g	Codice EPDM	Codice FPM	Codice PTFE
16	12	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	14	290	CMIF016E	CMIF016F	CMIF016P
20	15	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	16	290	CMIF020E	CMIF020F	CMIF020P

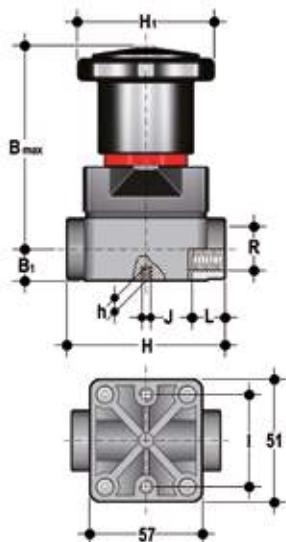

### CMFF

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

R	DN	PN	B max	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	h	I	J	L	g	Codice EPDM	Codice FPM	Codice PTFE
3/8"	12	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	11,5	290	CMFF038E	CMFF038F	CMFF038P
1/2"	15	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	15	290	CMFF012E	CMFF012F	CMFF012P

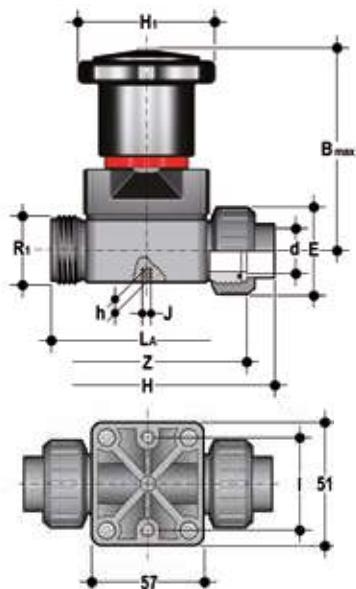


### CMUIF

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica

d	DN	PN	B max	E	H	H <sub>1</sub>	h	I	J	L <sub>A</sub>	R <sub>1</sub>	Z	g	Codice EPDM	Codice FPM	Codice PTFE
20	15	6	86	41	129,5	58,5	8	35	M5	90	1"	97,5	285	CMUIF020E	CMUIF020F	CMUIF020P

# COMPONENTI

## ESPLOSO

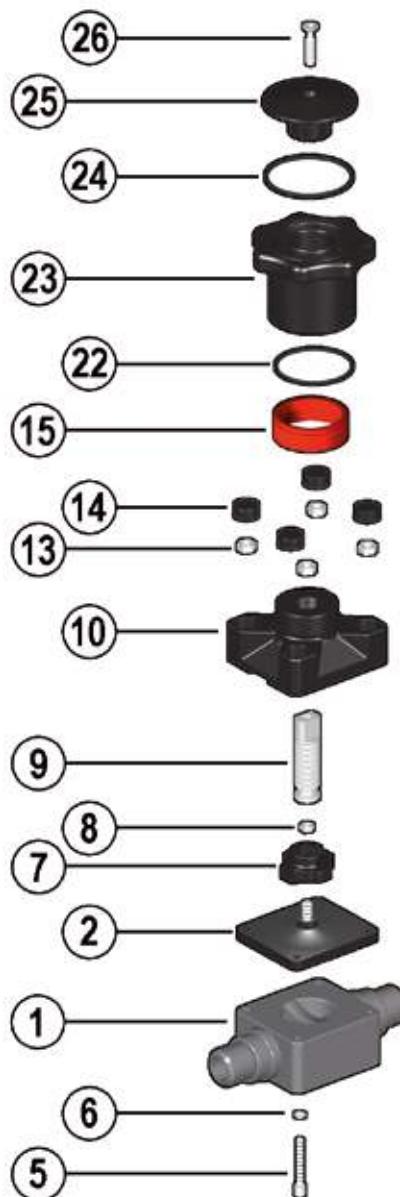

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 · Corpo (PVDF - 1)                            | 8 · Dado (Acciaio INOX - 1)                 | 22 · O-Ring (NBR - 1)                        |
| 2 · Membrana di tenuta<br>(EPDM, FPM, PTFE - 1) | 9 · Stelo (Acciaio INOX - 1)                | 23 · Volantino (PA-GR - 1)                   |
| 5 · Vite di fissaggio<br>(Acciaio INOX - 4)     | 10 · Coperchio (PA-GR - 1)                  | 24 · O-Ring (NBR - 1)                        |
| 6 · Rondella (Acciaio INOX - 4)                 | 13 · Dado (Acciaio INOX - 4)                | 25 · Coperchio (PA-GR - 1)                   |
| 7 · Otturatore (PA-GR - 1)                      | 14 · Cappellotto di protezione<br>(POM - 4) | 26 · Vite di fissaggio<br>(Acciaio INOX - 1) |
|   | 15 · Indicatore visivo (PVDF - 1)           |  |

Tra parentesi è indicato il materiale del componente e la quantità fornita

## SMONTAGGIO

Se la valvola è già installata sulla linea, occorre intercettare a monte il fluido convogliato ed assicurarsi che non ci sia pressione, se necessario scaricare completamente l'impianto a valle. In presenza di fluidi pericolosi occorre drenare e ventilare la valvola.

La membrana è la parte della valvola più soggetta allo stress meccanico e chimico del fluido; la verifica dello stato della membrana deve essere fatta ciclicamente a seconda delle condizioni di esercizio, per fare ciò occorre scollarla dal volantino e dal corpo valvola.

- 1) Svitare le quattro viti (5) e separare la cassa (1) dal gruppo di manovra.
- 2) Svitare la membrana (2) dall'otturatore (7).
- 3) Se necessario pulire o cambiare la membrana (2).
- 4) Lubrificare, se necessario, lo stelo (9).

## MONTAGGIO

- 1) La membrana (2) deve essere avvitata completamente sul compressore (7) in senso orario, se necessario svitare in senso antiorario per ottenere l'esatto centraggio dei fori per le viti.
- 2) Fissare il coperchio (10) con le viti (5) sul corpo (1). Serrare le viti assicurandosi di non comprimere eccessivamente la membrana.

## INSTALLAZIONE

La valvola può essere installata in qualsiasi posizione e direzione.

Durante l'avviamento dell'impianto assicurarsi che non vi siano perdite tra la membrana e il corpo della valvola, eventualmente serrare le viti di fissaggio (5).

### REGOLAZIONE

La regolazione fatta in fabbrica garantisce sempre la tenuta senza ricorrere ad ulteriori interventi. Per regolare diversamente: ruotare il volantino fino alla posizione di apertura minima richiesta, svitare la vite (26) con una chiave esagonale maschio.

Rimuovere il coperchio (25) e ruotare il volantino (23) in senso orario fino a che non si sente opporre una resistenza alla rotazione.

Riposizionare, se necessario, l'O-Ring (24) nella sua sede e inserire il coperchio (25) nuovamente sul volantino: l'incastro a doppia D deve inserirsi sullo stelo (9) e poi con minime rotazioni occorre far combaciare le nervature del coperchio con quelle del volantino.

Fissare la vite (26) con una coppia abbastanza elevata.

Ogni giro del volantino corrisponde a 1,75 mm di corsa.