

QUICK SELECTION / Selezione veloce							input speed (n ₁) = 1400 min ⁻¹						
Output Speed n ₂ [min ⁻¹]	Ratio i	Motor power P _{1M} [kW]	Output torque M _{2M} [Nm]	Service factor f.s.	Nominal power P _{1R} [kW]	Nominal torque M _{2R} [Nm]	Available B5 motor flanges		Available B14 motor flanges		Dynamic efficiency RD	Tooth Module Mn [mm]	Ratios code
							A	B	O	P			
5.6	252	0.18	142	2.0	0.37	290	B		B-C		46	2.7	01
3.9	360	0.18	181	1.6	0.29	290	B		B-C		41	2.7	02
2.6	540	0.18	245	1.2	0.21	290	B		B-C		37	2.7	03
1.9	720	0.12	200	1.4	0.17	290	B		B-C		34	2.7	04
1.3	1080	0.12	265	1.1	0.13	290	B		B-C		30	2.7	05
1.0	1440	0.12	318	0.9	0.11	290	B		B-C		27	2.7	06
0.5	2745	0.12*	242	<0.8	0.06	242	B		B-C		23	2.1	07

A) Motor Flanges Available
Flange Motore Disponibili

B) Supplied with Reduction Bushing
Fornito con Bussola di Riduzione

B) Available on Request without reduction bushing
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione

C) Motor Flange Holes Position
Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque M_{2R}
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M_{2R}

EN Unit 6A3 is supplied with synthetic oil, providing "long life" lubrication. For mounting position V5-V6 please contact us. See table 1 for lubrication and recommended quantity. In table 2 please see possible radial loads and axial loads on the gearbox. For complete documentation please visit our web site.

I Il riduttore tipo 6A3 viene fornito lubrificato a vita con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare il ns. servizio tecnico. Vedi tab.1 per oli e quantità consigliati. In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore. Per la documentazione completa consulta il nostro sito.

D Für die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der Größe 6A3 mit synthetischem Öl befüllt. Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Rücksprache. In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene Schmiermittel angegeben. In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial- und Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt. Die komplette Dokumentation, Wartungs- und Inbetriebnahmeanleitungen finden Sie unter.

E El reductor tamaño 6A3 se suministra, lubricado de por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6 contactar con nuestro servicio técnico. Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados. En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales admitidas por el reductor. Para documentación completa, consultar nuestra Web.

■ LUBRICATION 6A3 Oil 0.40 Lt. 0.06 Lt.

Quantity 0.40/0.06 Lt.

AGIP Telium VSF 320	SHELL Omala S4 WE 320
----------------------------	------------------------------

For all details on lubrication and plugs check our website **tab. 1**
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

■ RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shaft
Albero di uscita

n ₂ [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
25	700	3800
15	800	4000

Input shaft
albero in entrata

n ₁ [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
1400	20	100

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX





tab. 2

■ SELECT THIS TYPE AND THIS SPECIFIC SIZE ON THE WEB PAGES TO GET COMPLETE TECHNICAL DATA.
Selezionare tipo e gandezza specifica nel sito web per la documentazione completa.


3D dimensions on request

P6A3FB... Basic wormbox
Riduttore base

M. flanges	Kit code	øF	A
56B5	K030.4.041	120	61.5
63B5	K030.4.042	140	62.5
56B14	K030.4.046	80	61.5
63B14	K030.4.045	90	62.5

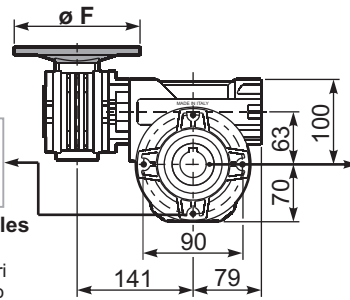



Standard
Hollow shaft




On request
A richiesta

Gearbox weight
peso riduttore **8.90 kg**


P6A3PA... Feet
Piedini



P6A3PB... Feet
Piedini





P6A3PV... Feet
Piedini





	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	kit code
type B	115	115	12	142	120	156	185	215	ø11	K070.9.022
type S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P6A3FC... Output flange
Flangia uscita





type B	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
FC	130 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	85	25	165	200	13	1 K070.9.010 2 -
FL	130 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	111	51	165	200	13	1 K070.9.010 2 K070.0.200
type S	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
F1	130 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	111	51	165	200	13	1 KS070.9.014 2 -
F2	115 ^{+0.20} / _{+0.15}	7	13	116	56	150	175	11	1 KS063.9.013 2 -
F3	110 ^{+0.035} / ₀	5	13.5	84.5	24.5	130	160	11	1 KS070.9.011 2 -

P6A3BR... Reaction arm
Braccio di reazione

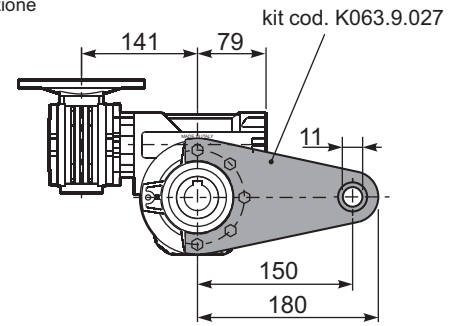

P6A3....S... Single Shaft
Albero lento semplice



P6A3....D... Double Shaft
Albero lento bisp.

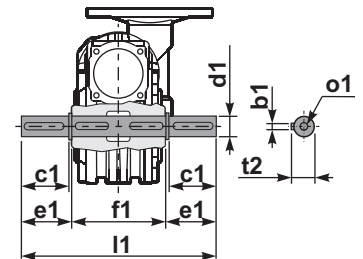

1 kit cod. K070.5.028 type B

2 kit cod. K070.5.029 type B

R6A3FB... Input shaft
Albero in entrata



	ød	e	g	l	m	x	kit code
type B	9 h6	10.2	3	20	58	-	1 K030.5.006 PAM63 2 -
type S	-	-	-	-	-	-	1 - 2 -

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
type B	8	60	28 ^{-0.005} / _{-0.020}	63.5	120	247	127.5	191	31	M8x20
type S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-