


CATENE A PERNI FORATI QRC®

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5m

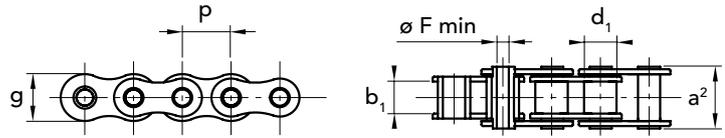

f = superficie resistente

A PERNI FORATI

RIFERIM. N.	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	CODICE FALSA	P		b ₁ min. mm	d ₁ mm	a ² max mm	Ø F max mm	g max mm	f cm ²	caric. rott. N. mm ²	kg/m =
				mm	inch								
08 BHP-1	74112707	74112757	74112787	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,00	4,4	11,7	0,7	13.500	0,5
10 BHP-1	74115707	74115757	74115787	15,875	5/8"	9,65	10,16	21,00	5,1	14	1,0	20.000	0,8

N.B. Tutte le catene QRC® sono sottoposte a pre-tensionamento di 2/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.

